

控制面板

P 系列


型号：P1,P2,P3,P5



(P2控制面板)



(P3控制面板)

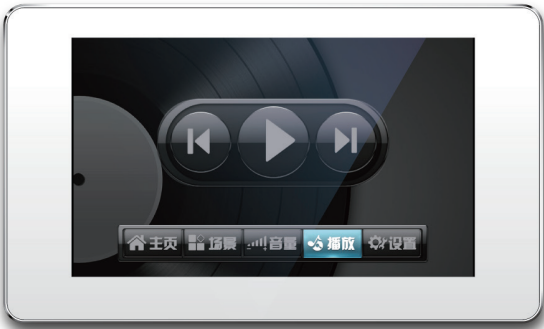

(P5控制面板)

产品介绍

P系列面板是声菲特全新开发触摸式操作，网络控制音频处理器的墙壁嵌入式控制面板，造型美观、时尚、大方。

应用场景

适用于会议室、法院、指挥中心、教室互动等场合。



会议室



展厅



指挥中心



教室互动

产品搭配




TIGER 系列（专业版、T系列、D系列）




LION 系列（专业版、V系列）



ABOX系列



DBOX系列



DCORE系列

注：具体接入端口机协议，请参看产品参数表

产品参数

系列	P系列控制面板		
型号	P2	P3	P5
主要配置功能			
核心处理器	CORTEX-M3内核+ 高速FPGA	CORTEX-M3内核+ 高速FPGA	CORTEX-M3内核+ 高速FPGA
显示规格			
尺寸	3.5"	5.5"	5.5"
分辨率	320*240	800*480px	800*480px
颜色	64K色, 16位RGB	64K色, 16位RGB	64K色, 16位RGB
通讯接口	RS485	RS232	RJ45 (TCP/IP)
触摸	电阻式	电阻式	电容式
功耗	开背光:170mA@5V 关背光:71mA@5V	开背光:170mA@5V 关背光:71mA@5V	开背光:170mA@5V 关背光:71mA@5V
全屏图片更新时间	19ms	19ms	19ms
单一颜色清屏时间	2.5ms	2.5ms	2.5ms
文本显示速度	16*16点阵: 0.35ms	16*16点阵: 0.35ms	16*16点阵: 0.35ms
显示类型	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
亮度 (cd/m²)	300	300	300
背光灯管	LED	LED	LED
背光灯寿命(平均)	>30,000小时	>30,000小时	>30,000小时
产品尺寸			
输入电压	5~26V	5~26V	5~26V
屏有效显示尺寸	长*宽=70.1mm*52.6mm	长*宽=107mm*63mm	长*宽=107mm*63mm
产品尺寸	长*宽*高=86.0mm*86.0mm*27.0mm	长*宽*高=157.0mm*92.0mm*27.0mm	长*宽*高=157.0mm*92.0mm*27.0mm
产品净重	90g	130g	130g