

功放系列

MAIA系列 网络功放


型号: Maia2300、2600



产品参数

系列	MAIA	
型号	2300	2600
主要配置功能		
DSP处理	支持反相、扩展器、均衡器、矩阵混音、延时器、分频器、限幅器处理	
支持DANTE网络传输	支持	支持
8Ω立体功率	2x300W	2x600W
4Ω立体声功率	2x400W	2x1200W
桥接输出功率	1x800W	1x1800W
输入连接器	XLR母	XLR母
输入阻抗	10KΩ平衡	10KΩ平衡
输入灵敏度	0.775V	0.775V
输入共态抑制比	>80dB	>80dB
输出连接器	Speakon座	Speakon座
信噪比	>103dB	>103dB
阻尼系数	> 400 @ 8Ω	> 600 @ 8Ω
总谐波失真	<0.05%(20 Hz-20 kHz 1W)	<0.05%(20 Hz-20 kHz 1W)
频率响应	20Hz-20KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)	20Hz-20KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)
实时温度显示	工作温度低于55度	工作温度低于55度
输入状态显示	立体声/桥接	立体声/桥接
数码音量显示	0-64dB	0-64dB
电平调节	前板电位器	前板电位器
冷却方式	无级调速风扇, 气流由前到后	无级调速风扇, 气流由前到后
功放保护方式	短路、断路、直流电压、过热、过压	短路、断路、直流电压、过热、过压
电源规格	交流电压180-240V 50-60Hz	交流电压180-240V 50-60Hz
机箱尺寸(高*宽*长)	44mmX483mmX265mm	44mmX483mmX265mm
包装尺寸(高*宽*长)	105mmX550mm × 370mm	105mmX550mm × 370mm
净重	3.5KG	4.7KG
毛重	4.5KG	5.4KG

软件系列

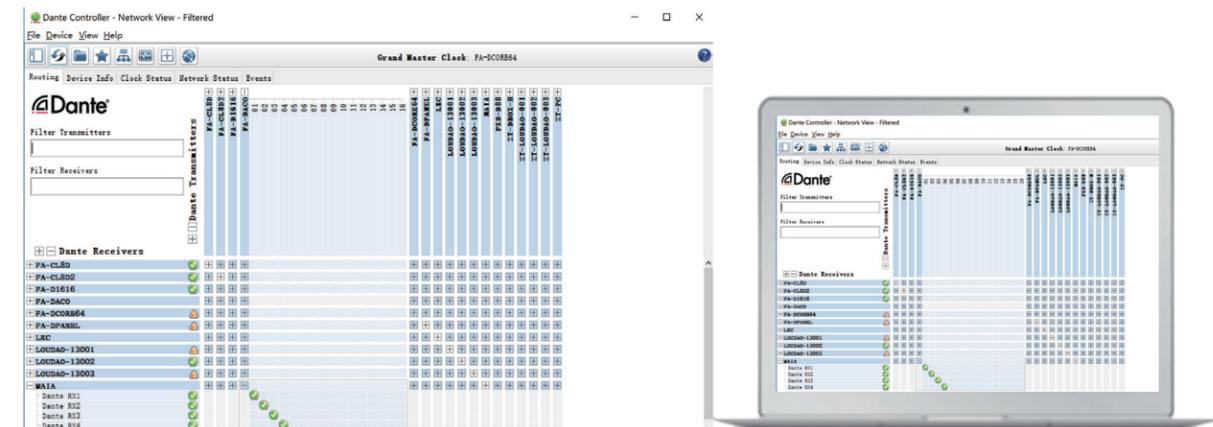

整个系统设备连接可轻松通过软件进行实时切换, 设备状态一目了然, 单播, 多播, 时钟同步轻松设定