

Ostrich系列转换接口

Model No.: DI22、DO22、DU22



Ostrich DI22
支持2路模拟信号输入，转Dante数字信号输出。




Ostrich DO22
支持Dante数字信号输入，转2路模拟信号输出。



Ostrich DU22
支持USB信号输入转Dante信号输出，以及Dante信号输入转USB信号输出的双向通道信号传输

Ostrich系列转换接口

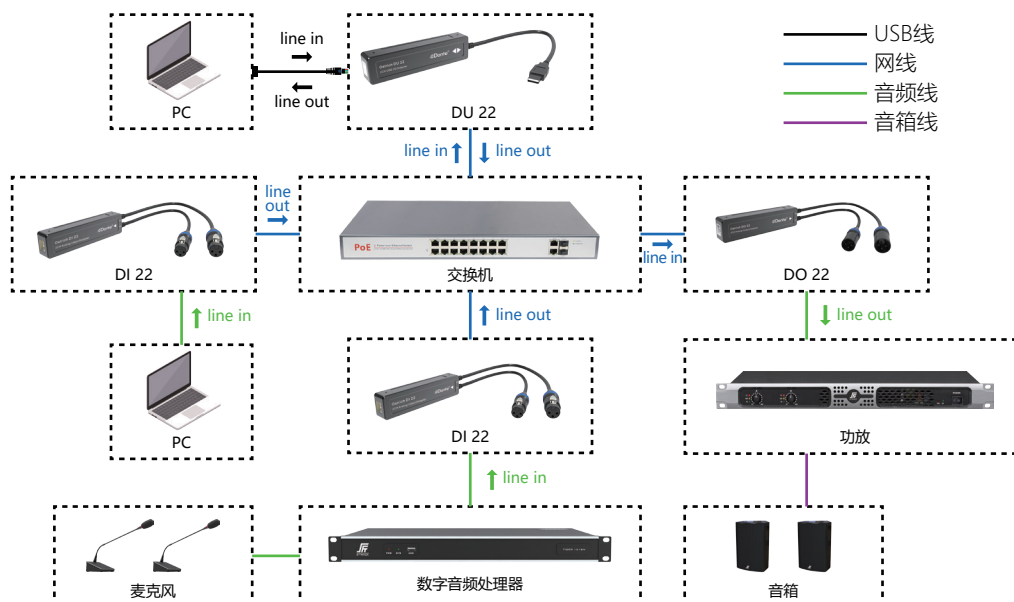

- 设计紧凑，使用方便，支持热插拔；
- 模拟音频信号和Dante数字音频信号之间的转换容易且自由；
- 通过一根价格合理的网线扩展音频、控制、以太网和电源；
- 用一根网络电缆代替多个模拟或多芯电缆，经济高效，用途广泛；
- 以接近零的延迟扩展未压缩的高质量音频信号；
- 安全可靠地传输高质量的双声道音频；
- 完全支持Dante软件，只需点击几下鼠标即可轻松扩展和配置网络和音频路由；
- DI22/DO22支持PoE，符合IEEE802.3af的线路供电功能，DU22支持USB供电；
- 内置防雷和浪涌保护；

型号	DI22 、DO22		
通道	DI 22 2 通道模拟输入, 2 Dante输出	输入电平	Max.18 dBu(DI22)
	DO 22 2 通道Dante输入, 2 模拟输出	输出电平	Max.18 dBu(DO22)
网络	100/1000Mbps Ethernet	频率响应	20 -20 kHz, ±0.5dB
采样率	48kHz	动态范围	> 100 dB
位深	24bit	信噪比	> 100 dB
延迟	1ms (默认值)	THD + N	< 0.01% @ 4dBu
以太网接口	100BASE-TX(支持PoE)	本底噪声	-90dBu
输入阻抗	20 KΩ (DI22)	供电	PoE 供电
输出阻抗	100 Ω (DO22)	功耗	2 W
型号	DU22		
连接器	RJ45 及 USB A 类	USB规范等级	≥ USB 2.0
采样率	48 kHz	电源	USB