


1U标准机架式

型号: Daco 88、Daco 1616



Dante
AIOIP音频网络

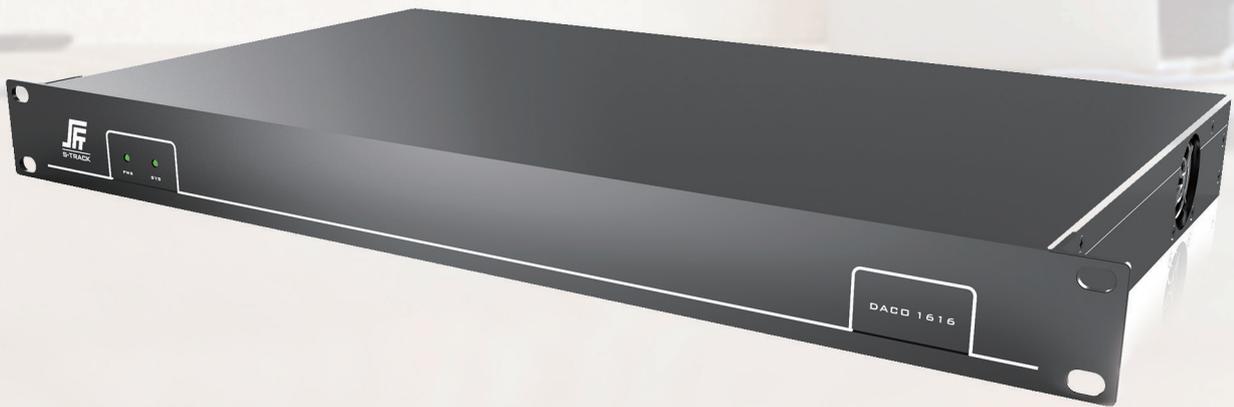

无压缩传输
支持超高采样



实时备份
安全稳定



全局配置
轻松路由




支持浏览器
web控制

Daco系列 网络音频接口机实现网络数字音频信号与模拟音频信号的互转，支持最大16路输入与16路输出的模拟通道，是模拟音频系统进行数字化升级、扩展的绝佳之选。

1U标准机架式

采样率	48KHz	共模抑制	70dB @80 Hz
幻象供电	DC48V	最大输入电平	18dBu
频率响应	20-20K Hz, ± 0.5 dB	最大输出电平	18dBu
THD+N	$\leq 0.004\%$ @4dBu	本底噪声	-90dBu
输入阻抗 (平衡式)	20k Ω	工作电源	AC110V/220V,50Hz/60Hz
输出阻抗 (平衡式)	100 Ω	工作温度	-10-70 $^{\circ}$ C
通道隔离度	107dB @1k Hz	机箱尺寸(宽x深x高)	482x258x45(mm)



大型会议室、多功能厅、剧院、剧场，扩展处理器输入以及远距离信号接入。

