

数字音频盒子(1004系列)

型号: ABOX 1004S、1004A、1004N



TI双核
高速浮点DSP



51dB
超宽增益放大



核心算法
AFC, AEC, ANC



信号处理
专业设置



即插即用
轻松配置




48V幻象供电开关

ABOX 1004 (S/A/N)拥有10进4出的平衡信号接口，参数性能做了针对性调整，同时增加了控制网口，用户可通过连接客户端软件自定义调节各功能处理模块，可选配最新的反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）算法。

通道	MIC通道	LINE通道
最大输入电平	0dBu	18dBu
最大输出电平	18dBu	18dBu
THD+N	0.005%@4dBu	0.01%@4dBu
频率响应	20 - 20K Hz, ± 1.5 dB	20 - 20K Hz, ± 1.5 dB
采样率	48KHz	
工作电源	DC 12V	

数字音频盒子(1004系列)

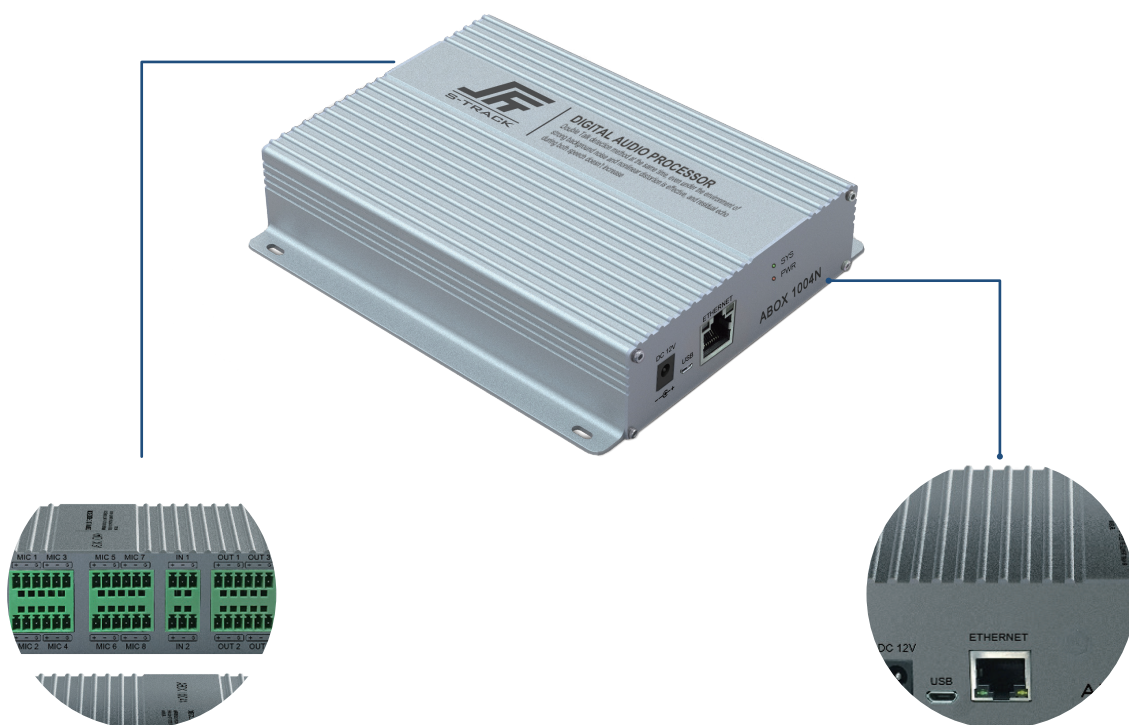

适用于会议室、法院、指挥中心、教室互动等场合。



会议室



法院



指挥中心



教室互动